










Ažūrinė trinkelė




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
-  - Projektuojama ažūrinių trinkelėlių danga
 -  - Projektuojama betoninių trinkelėlių danga
 -  - Projektuojami betoniniai bordiūrai
 -  - Projektuojami želdiniai (krūmai)
 -  - Projektuojamas trapas su apvaliomis grotelėmis
 -  - Projektuojamas šulinio atstatymas/pritaikymas
 -  - Kertamas medis

Pastabos:

1. Matmenys duoti metrais; koordinacių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
2. Vykdamas statybos darbus vadovautis želdinių apsaugos, vykdamas statybos darbus, taisyklėmis Nr. D1-193.
3. Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių žiedų pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);
4. Ryšių linijos, kurios po projektine danga atsiduria sekiau kaip 0,7 m, būtina įgilinti iki 1,0m gylio.
5. Esant reikalui, jei ryšių kanalai pakloti per aukštai, neišlaiko reikalaujamo 0,7m gylio, pasikonsultavus su Telia atstovu, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),
6. Būtina sureguliuoti į žemės darbų zoną patenkančių, Telia Lietuva, AB priklausančių, ryšių šulinių aukštis su danga. Ryšių šulinių paaukštavimo žiedai negali būti perstumti. Ryšių šulinių liukai turi būti apibetonuoti.
7. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šalinėliai rengiami lygus su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti;
8. Dangas įrengiamos išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo vadovaujantis skirstomųjų dujotiekio įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsak. Nr. 1-162).

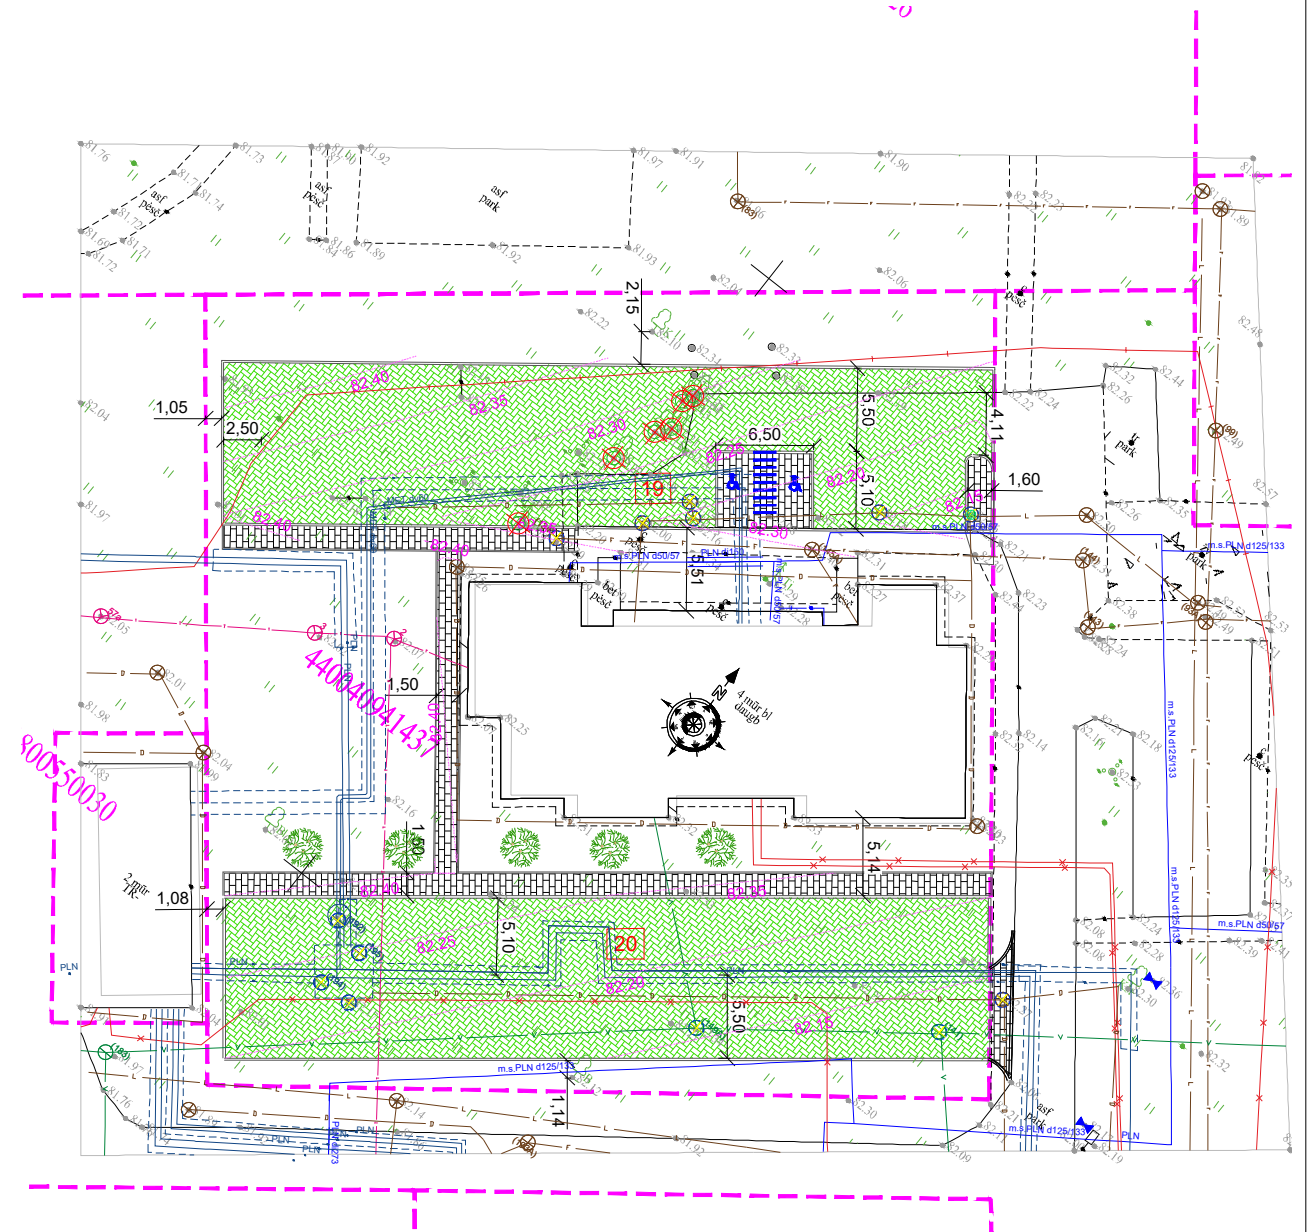

2024-09		Statybos leidimui gauti		
Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
 UAB "Jandas"		Statinio projekto pavadinimas:		
		Kitos paskirties inžinerinio statinio - kiemo aikštelės, adresu V. Ruokio g. 5, Kaišiadorių m., statybos projektas		
37471	SPDV	Tadas Jančiauskas	Brėžinio pavadinimas:	Laida
			Nužymėjimo ir dangų ir eisimo organizavimo planas M 1:500	0
Statytojas / Užsakovas:			Brėžinio žymuo:	Lapas Lapų
Kaišiadorių rajono savivaldybė			CPO304665/2024-TDP-01	1 1